



地球の将来を考えます

Products

サンワ
ハードプラス

サンワ
セレクトライン

サンワ
ネイキッド

三和化学がプロデュースする高機能フィルム

Sealant film

サンワ シーラントフィルム

SANWA SEALANT . SANWA HARD PLUS . ECO . SUPER CUT LINE .
SANWA SEALANT . SANWA HARD PLUS . SANWA NAKED FILM .
SANWA SEALANT . SANWA HARD PLUS . SANWA NAKED FILM .
SANWA SEALANT . SANWA HARD PLUS . SANWA NAKED FILM .
SANWA SEALANT . SANWA HARD PLUS . SANWA NAKED FILM .
SANWA SEALANT . SANWA HARD PLUS . SANWA NAKED FILM .
SANWA SEALANT . SANWA HARD PLUS . SANWA NAKED FILM .
SANWA SEALANT . SANWA HARD PLUS . SANWA NAKED FILM .
SANWA SEALANT . SANWA HARD PLUS . SANWA NAKED FILM .
SANWA SEALANT . SANWA HARD PLUS . SANWA NAKED FILM .




SANWA 三和化学株式会社
〒273-0047 千葉県船橋市藤原 4-9-7
TEL : 047-438-3211 FAX : 047-438-2815



Sealant film

サンワ シーラントフィルム

ECOを第一に考えた次世代の包装フィルムとして、好評をいただいておりますサンワハードプラスの考え方を基に、多様化する顧客の要求、そして内容物を選ぶことなくあらゆる用途に幅広く対応できる新たに生み出された多層インフレーションシーラントフィルムのラインUPです。オプションシステムも付いて、高性能にも関わらず素材量を抑える事でCO2の削減、そしてコストパフォーマンスの最適化を考えたフィルムをご提案いたします。

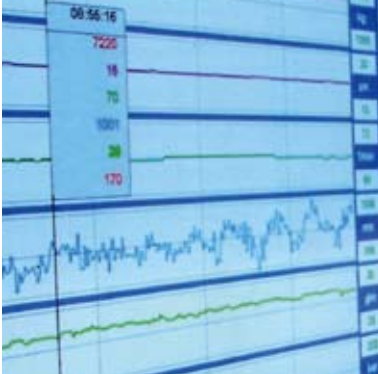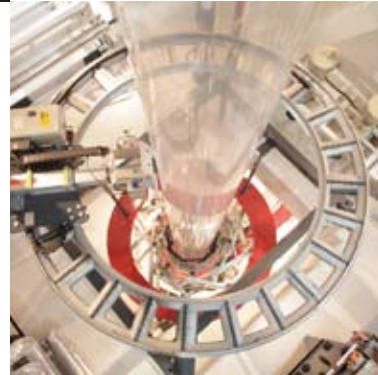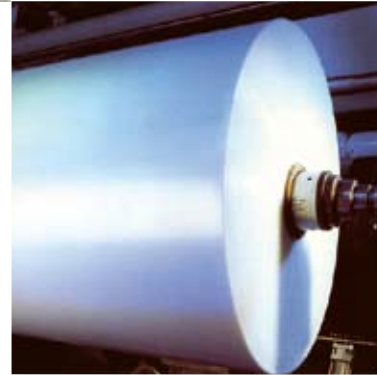

サンワ ハードプラス

HP1 サンワ ハードプラス シーラント

厚みを25%以上薄くしても従来のLLと同等の強度、薄肉化によりCO2を削減できます。しかも引っかかりなどの外部からの衝撃に強く、耐ピンホール性、耐衝撃性に優れ、幅広い用途に対応可能。貼り合せの安定性も抜群で、透明性も高水準。

用途

ボイルが必要な食品業務用 低温食品包装 重量物包装 BIB

HP2 サンワハードプラス ECO パワー

ハードプラスに剛性を加えたことが特徴で、耐ピンホール性、耐衝撃性もパワーアップされたシーラントフィルム。貼り合せの安定性も抜群で、CO2削減、薄肉化、更に強度が求められる用途におすすめします。

用途

ボイルが必要な食品業務用 低温食品包装 重量物包装 BIB
HP1より更に強度、耐久性が必要な包装に最適

HP3 サンワ ハードプラス シーラントα

耐ピンホール性、耐衝撃性に特に優れるハードプラスで低温シールで高速充填タイプを作りました、もちろん透明性も高水準。

用途

低温高速充填包装用

サンワ セレクトライン

TF1 サンワタフライン

105℃のセミレトルト対応タイプ。高剛性、耐薬品性、耐油性に優れ、コシを必要とする包装用には最適です。

用途

セミレトルト用

SRC1 サンワスーパーカットライン

今までにはない、スムーズな易引裂き性を実現、特に横方向の引裂き性に優れており、単体でもきれいなカットラインを描きます。低温シールで高速充填できるタイプです。

用途

易引裂き用

サンワ ネイキッド

NK1 サンワネイキッドフィルム

無添加のため、内容物への臭い移りが気になる繊細な商品、又は添加剤などの成分の移行が心配な商品に適しており乳等省令にも適合するフィルムです。柔軟性にも優れ、ハードプラスに劣らない耐ピンホール性、耐衝撃性を備えています。

用途

牛乳、ワイン、ミネラルウォーターなどの繊細な食品飲料包装用

NK2 サンワネイキッドフィルムα

内容物への臭い移りや成分の移行をいやがる繊細な商品に適する無添加ネイキッドフィルムの低温シール高速充填タイプです。乳等省令にも適合します。柔軟性、耐ピンホール性、耐衝撃性にも優れています。

用途

繊細な内容物の低温高速充填包装用

商品名	ボイル条件 / 30分	基本性能					スリップ		オプション		
		無添加	高強度	高剛性	柔軟性	易カット	低温ヒートシール	スリップ	ノンスリップ	NP	AS
HP1 サンワ ハードプラス シーラント	95℃	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
HP2 サンワハードプラス ECO パワー	95℃	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
HP3 サンワ ハードプラス シーラントα	85℃	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
TF1 サンワタフライン	105℃	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
SRC1 サンワスーパーカットライン	85℃	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
NK1 サンワネイキッドフィルム	85℃	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
NK2 サンワネイキッドフィルムα	95℃	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●

